


Seiten- / Frontverglasung Schiebesystem



Das Ganzglas-Schiebesystem SV1020 bietet die Möglichkeit, die einzelnen Schiebeflügel horizontal zu einer oder zwei Seiten parallel zu verschieben.

Beim Öffnen oder Schliessen des ersten Schiebeflügels werden die übrigen Schiebeflügel durch integrierte Mitnehmer automatisch mit geöffnet und geschlossen. Durch die unten aufstehende Konstruktion können grosse Öffnungsbreiten ohne zusätzliche Dachstützen realisiert werden.

Die unten kugelgelagerten Laufwagen gewährleisten zudem einen optimalen und leichtgängigen Lauf der einzelnen Schiebeflügel. Durch den Höhenausgleich der Deckenschiene von bis zu 20 mm und der Höhenjustierung der Laufrollen von bis zu 5 mm gleicht das Schiebesystem Bausenkungen einer Dachtraufe oder eines Sturzes problemlos aus und ermöglicht eine schnelle, einfache Montage.

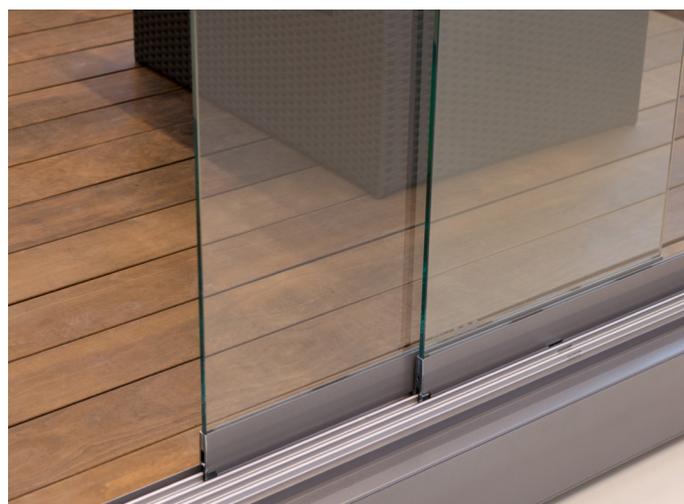

Schiebesystem SV1020




SV1051 Festverglasung




SV1020 Schiebeverglasung

- Verglasungssysteme aus 8 mm Verbundsicherheitsglas und Aluminium-Profilen (unisoliert)
- Das Glas wird zusätzlich erhitzt, um Spontanbrüche zu reduzieren (ESG-H)
- Glas kann auch mit Mattfolie oder satiniert bestellt werden (Sichtschutz)
- Alurahmen in diversen Farbtönen erhältlich
- Optional abschliessbar
- Auch nachträgliche Montagen möglich an Anlagen oder bestehende Konstruktionen


Technische Massangaben in Millimeter

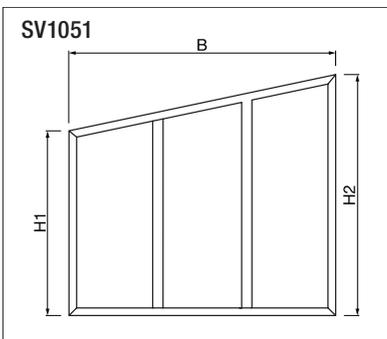


Festverglasung mit Dachschräge

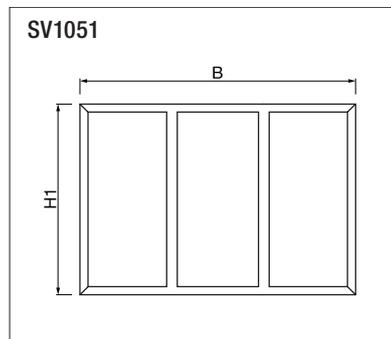


Festverglasung rechteckig

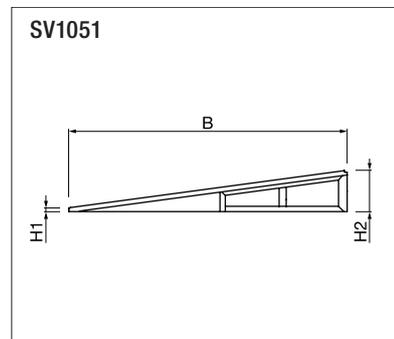

Glas-Spickel

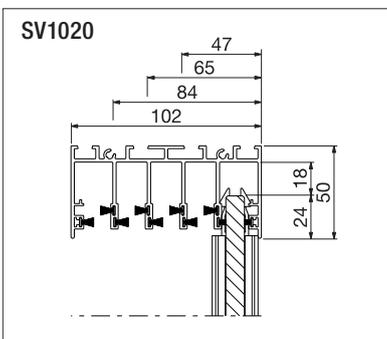

Deckenschiene Standard (2-5-spurig)

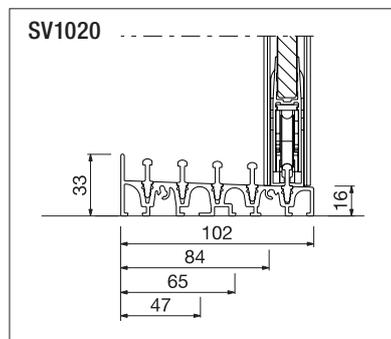

Bodenschiene Standard (2-5-spurig)



Bodenschiene Standard